



H Çerçeveseli Masa Döşeme Kalıpları

Konutlar, yüksek yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, metro yeraltı istasyonları, endüstriyel yapılar, enerji tesisleri, hastane sağlık tesisleri, viyadük başlıkları, köprü, menfez döşemeleri, HES projeleri vb. projelerde kullanılır. Yüksek veya ağır döşemeler ile geniş açıklıklı döşemelerde kullanılır. H çerçeveler; 150cm genişlikte, 110cm - 150cm - 180cm olarak üç farklı yükseklikte standart üretimi yapılmaktadır. Sistem diagonallerinin döşeme yüklerine göre projelendirilen farklı ölçülerde imalatı yapılmaktadır. H çerçeveler; diagonaller ve bağlantı elemanları ile H çerçeveseli masa döşeme kalıpları olarak kullanılır. H çerçeveler arasına merdiven ve korkuluk elemanları yerleştirilerek temelde veya bina cephesinde şantiye güvenli kule merdiveni olarak kullanılabilir. Plywood, mahyada H20 ahşap kirişler ve döşeme yüklerine göre ızgarada H20 ahşap kiriş veya 10/10 ahşaplarla desteklenir. Ana taşıyıcı (mahya) kirişler dörtyollu başlıklara oturtulur. Kalıp demontajı yapılmadan betondan ayrılır. Tekerlekli taşıma arabaları ve vinç yardımı ile taşınır. Vinç yardımı ile hızlı ve ekonomik imalat olanağı sağlar. 60kN/ayak yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.

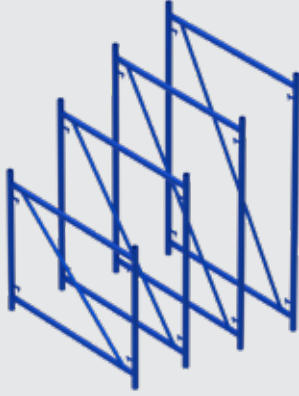
H Frame Slab Formworks with Table Systems

Buildings, high buildings, business and shopping centers, subway underground stations, industrial structures, power plants, hospital health facilities, viaducts, bridges, culverts, HEPP projects etc. used in projects. Used for high or heavy slab and wide open slab. H frames; 150cm wide, 110cm - 150cm - 180cm as standard production is done at three different heights. System diagonals are manufactured in different sizes according to the slab loads. H frames; diagonals and fasteners and H-framed table tops. Stairs and railing elements can be placed between the H frames and can be used as a safe tower staircase on the foundation or in the building facade. Plywood is supported with H20 wooden beam or 10/10 wood on the grid according to H20 wooden beams and flooring loads in the woods. Main girder beams are mounted on cross head. The formwork is left without being demounted. It is transported by means of wheel transport vehicles and crane. It provides fast and economical manufacturing with the help of crane. 60kN / foot has high carrying capacity.





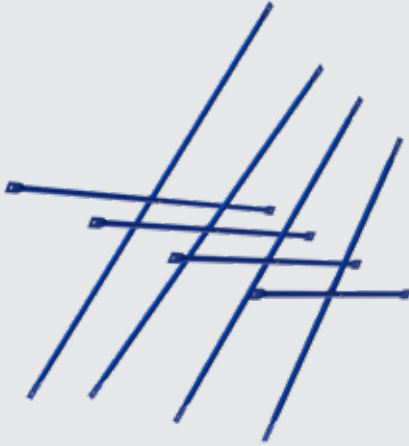
H Çerçevesi Merdivenli İskele
H Frame Stair Scaffolding

H Çerçeve
H Frame

150/110cm	700150110	20,30 kg
150/150cm	700150150	27,00 kg
150/180cm	700150180	30,30 kg
150/200cm	700150200	32,50 kg

H Çerçeve Boru Eki (Nipel) - Boru
H Frame Connector - Pipe
H Çerçeve Boru Eki (Nipel) - Profil
H Frame Connector - Profile

715048300	0,60 kg
715048301	0,60 kg

H Çerçeve Diagonali
H Frame Diagonal Brace

110/150cm	705110150	6,60 kg
110/200cm	705110200	8,50 kg
110/250cm	705110250	10,40 kg
150/150cm	705150150	7,40 kg
150/200cm	705150200	9,10 kg
150/250cm	705150250	10,90 kg
180/150cm	705180150	8,20 kg
180/200cm	705180200	9,80 kg
180/250cm	705180250	11,50 kg
200/150cm	705200150	8,50 kg
200/200cm	705200200	9,90 kg
200/250cm	705200250	11,60 kg

H Çerçeve Ayar Milli Dörtüylü Başlık
H Frame Adjustable Spindle Cross Head

Ø48/50cm	761048050	6,00 kg
Ø48/80cm	761048080	9,80 kg
Ø48/100cm	761048100	12,20 kg

H Çerçeve Ayar Milli Taban Plakası
H Frame Adjustable Spindle Base Plate


Ø48/80cm	741048080	6,60 kg
Ø48/100cm	741048100	7,60 kg

H20+H20 - H20+10/10 Bağlantı Elemanı
H20+H20 - H20+10/10 Clips



0,70 kg

H Çerçeve Dört yöllü Başlık
H Frame Cross Head



760038100

3,50 kg

H Çerçeve Döşeme 10/10 Korkuluk

H Çerçeve Döşeme H20 Korkuluk
H Frame Slab Handrail for 10/10 Wood
H Frame Slab Handrail for H20 Timber Beam



10/10

H20

725120100
725120200

6,90 kg
6,30 kg

H Çerçeve H20 + Dört yöllü Başlık Bağlantı Laması
H Frame Yoke Plate



770100232

0,50 kg

771016365

0,35 kg

H Çerçeve H20 + Dört yöllü Başlık Bağlantı Saplaması
H Frame Yoke Clamp M16

H Çerçeve Alt-Üst Ayar Mili
H Frame Spindle



Ø48/80cm
Ø48/120cm

730048080
730048120

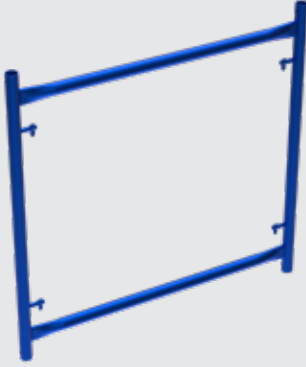
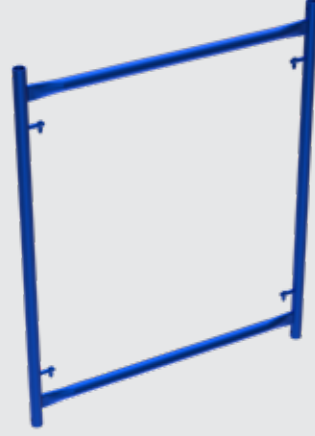
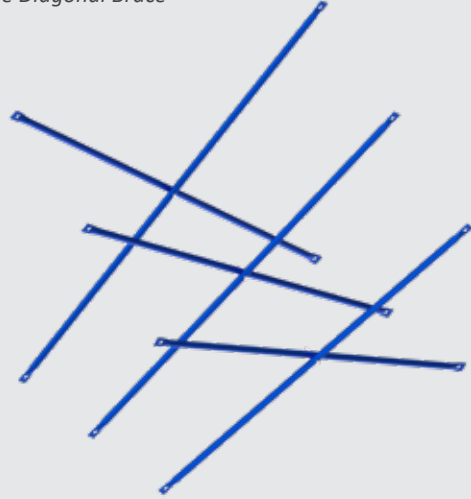
5,20 kg
7,10 kg

H Çerçeve Ayar Mili Somunu Maşası
H Frame Spindle Safety Strap



776225095

0,20 kg

H Çerçeve 120x120 cm (Ø 48)
H Frame 120x120 cm (Ø 48)**H Çerçeve 120x150 cm (Ø 48)**
H Frame 120x150 cm (Ø 48)**H Çerçeve 120x180 cm (Ø 48)**
H Frame 120x180 cm (Ø 48)**H Çerçeve Diagonali**
H Frame Diagonal Brace**H Çerçeve Ayar Milli Taban Plakası**
H Frame Adjustable Spindle Base Plate**H Çerçeve Ayar Milli Dört yönlü Başlık**
H Frame Adjustable Spindle Cross Head

H Çerçeve Taşıma Arabası
H Frame Table Trolley

785001001 135,00 kg

H Çerçeve Çıkarma Çatalı
H Frame Table Lifting Fork

790120200 400,00 kg